



על בסיס מים,
עמידה בפני
קרנת U.V.

זמן עבדות
ארוך מעל שעה!

רובה אפוקסית 301 AQUAPOXY

רובה אפוקסית דו-רכיבית ע"ב מים, ללא ריח RG-W-AR



עמידה בפני חומצות
ומפני היווצרות בקטריות



בעלת גמישות
ואינה נסדקת



אטום למים מקנה
איטום שלילי וחיובי



בעלת כושר מכני גבוה
בלחיצה ובשחיקה



נוחה ליישום ולניקוי
ע"ב מים בלבד




חסכוני וקל לערבול
יחס בין
מקשה לבסיס 1:1

רובה אפוקסית 301 AQUAPOXY

רובה אפוקסית דו-רכיבית ע"ב מים, ללא ריח RG-W-AR

מיועד

- מיועדת ליישום באריחי קרמיקה, חרסינה, פסיפס, שיש וגרניט פורצלן
- למילוי פוגות בעובי 10-2 מ"מ
- ליישום ברצפה וקירות, לשימוש כנים וחופ
- ליישום במקלחות, מרפסות, מטבחים, בריכות שחיה ועוד

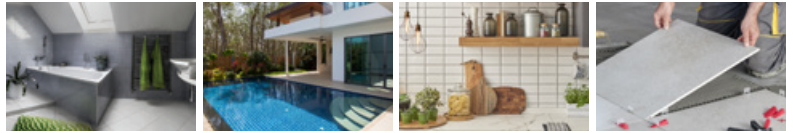

חדרים רטובים
ומרפסות

בריכות שחיה
ומקוואות

מערכות חיפוי קירות

מערכות ריצוף

תכונות

- גוון: ע"פ קטלוג / מניפת גוונים כ-15 גוני מדר
- לפריקטים ניתנת לגיוון כמעט בכל גוון

282	חום בוץ	112	ירוק	104	באז'	040	דיונה
303	כחול ים	113	קאמל	106	קרם	100	אפרפר
308	שחור	277	מוקה	107	אפור בהיר	102	פינה
		232	לבן	108	אפור כהה	200	שנהב

- **דילול:** ניתן לדלל עד 2% מים ע"פ הצורך, אך דילול יתר יגרום לשקיעה
- **זמן עבידות (סיר):** מעל 60 דקות
- **זמן פתוח (תשתית):** מעל 45 דקות
- **זמן ייבוש לדריכה:** 2-3 שעות
- **זמן התקשות ראשונית:** 24-36 שעות
- **זמן התקשות סופית לקבלת עמידות סופית ומלאה:** 7 ימים
- **חוזק הידבקות בשליפה:** מעל 2 מגפ"ס
- **משקל סגולי:** 1.7 ק"ג/ליטר
- **עמידות בחום:** עד 80 מעלות
- **טמפרטורת יישום:** 5°C-35°C

נתונים טכניים

- **הרכב:** שרף אפוקסי דו רכיבי ע"ב מים, חולות סיליקה, מלאנים, מוספים ואוקסידים מובחרים
- **אריזה:** סט 5 ק"ג ברוטו = בסיס 2.5 ק"ג + מקשה 2.5 ק"ג
- **אחסון:** מקום מוצל ויבש באריזה סגורה ומקורית
- **חיי מדף:** 12 חודשים בתנאי אחסון מתאימים

תקינה

עומדת בדרישות תו תקן ישראלי 1661 חלק 1, RG-W-AR

חברת מוראל נותנת אחריות מלאה על מוצריה לשבע שנים בכפוף להוראות יישום המוצרים.

לחברה תקן ISO 9001:2015 ומוצריה השונים בעלי תו תקן ישראלי



לעוד מוצרי פרימיום מבית מוראל:
www.morelltd.co.il

מוראל לב מוצרי איכות לבנייה בע"מ
א.ת. הצפוני ת.ד. 64 בית שאן | טל. 04 6481348 | פקס. 04 6060282
www.morelltd.co.il | info@morelltd.co.il